

3. カスタムケーブル

《特長》


- 1.同軸線は弊社指定のAWG40と44番線を使用
- 2.コネクタはP=0.4mm、P=0.5mmの半田付けタイプ
- 3.芯数は50芯まで対応
- 4.長さは10mまで対応
- 5.配線・組み合わせについて
 - ・ディスクリート線混在品は指定があります ※1
 - ・上記以外は基本対応可能

※1  : 同軸線

- ・ディスクリート線の束と同軸線の束に分かれている
- ・同軸線の束の間にディスクリート線


 : ディスクリート線

- ・ディスクリート線と同軸線が束になっていない
- ・同軸線の束の間にディスクリート線

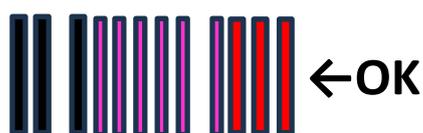

<参考写真>

分岐細線同軸ケーブル

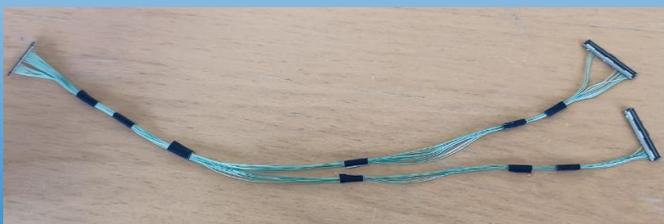

ディスクリート線混在細線同軸ケーブル

